


GELÄNDER FÜLLUNGEN

System:	KRAUSS
Modell:	Reling mit Corten Stahl
Anwendung:	TERRASSENDERCK OG
Platzierung:	Seite - Mitte
Höhe:	1000 mm über OK Terrasse
Pfosten:	Alu pulverbeschichtet D 50 mm
Handlauf:	Alu pulverbeschichtet D 60 mm
Füllung	
Relingstäbe:	Edelstahl D 12mm
Cortenstahlfüllung:	Blech 3mm stark siehe Bemusterung

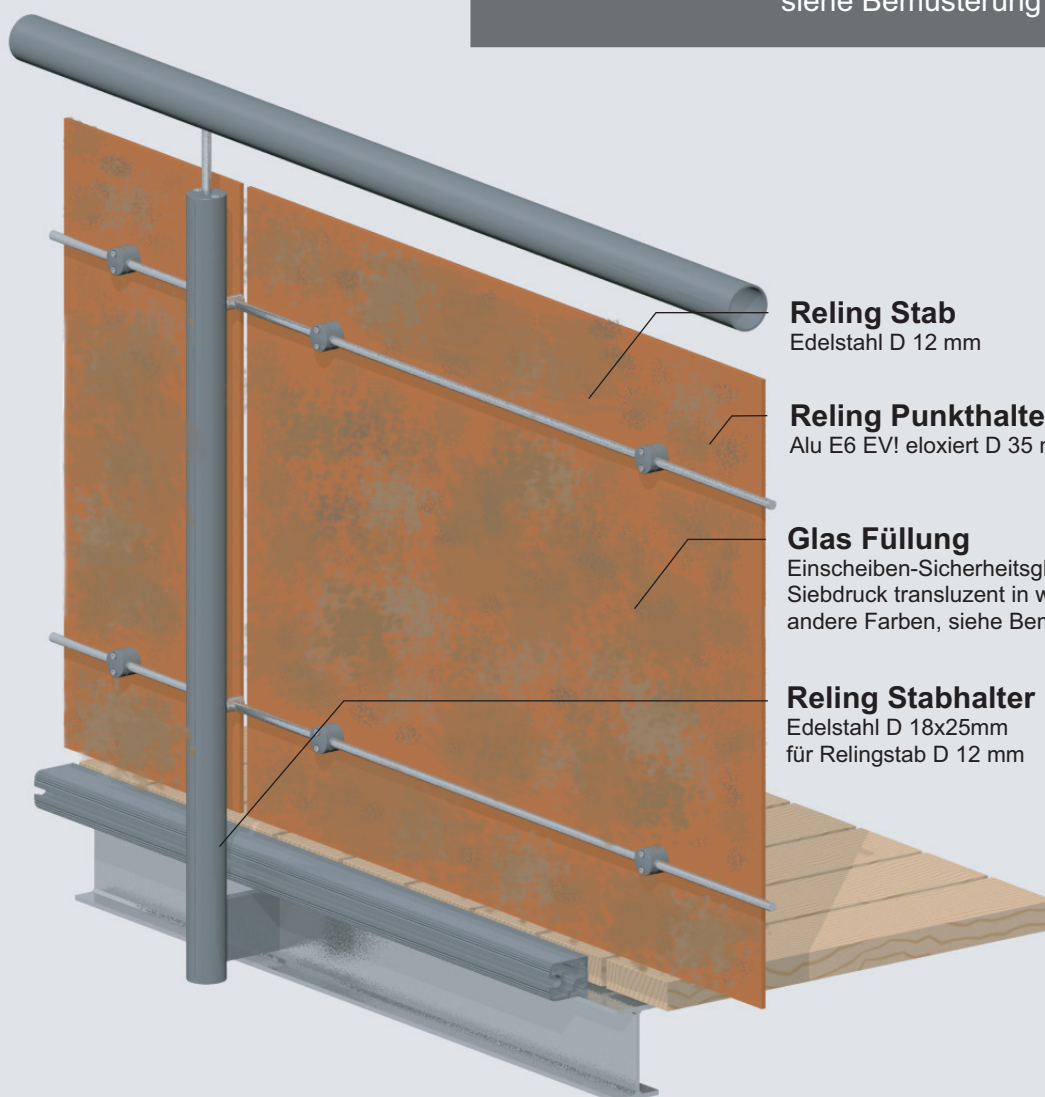

Reling Stab
Edelstahl D 12 mm

Reling Punkthalter
Alu E6 EV! eloxiert D 35 mm

Glas Füllung
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Siebdruck transluzent in weiß oder
andere Farben, siehe Bemusterung

Reling Stabhalter
Edelstahl D 18x25mm
für Relingstab D 12 mm