


GELÄNDER FÜLLUNGEN

| | |
|------------------|--|
| System: | KRAUSS |
| Modell: | Reling |
| Anwendung: | TERRASSENDECK OG |
| Platzierung: | Seite - Mitte |
| Höhe: | 1000 mm über OK Terrasse |
| Pfosten: | Alu pulverbeschichtet D 50 mm |
| Handlauf: | Alu pulverbeschichtet D 60 mm |
| Füllung | |
| Relingstäbe: | Edelstahl D 12mm |
| ESG Glasfüllung: | ESG 6mm mit Siebdruck siehe Bemusterung |

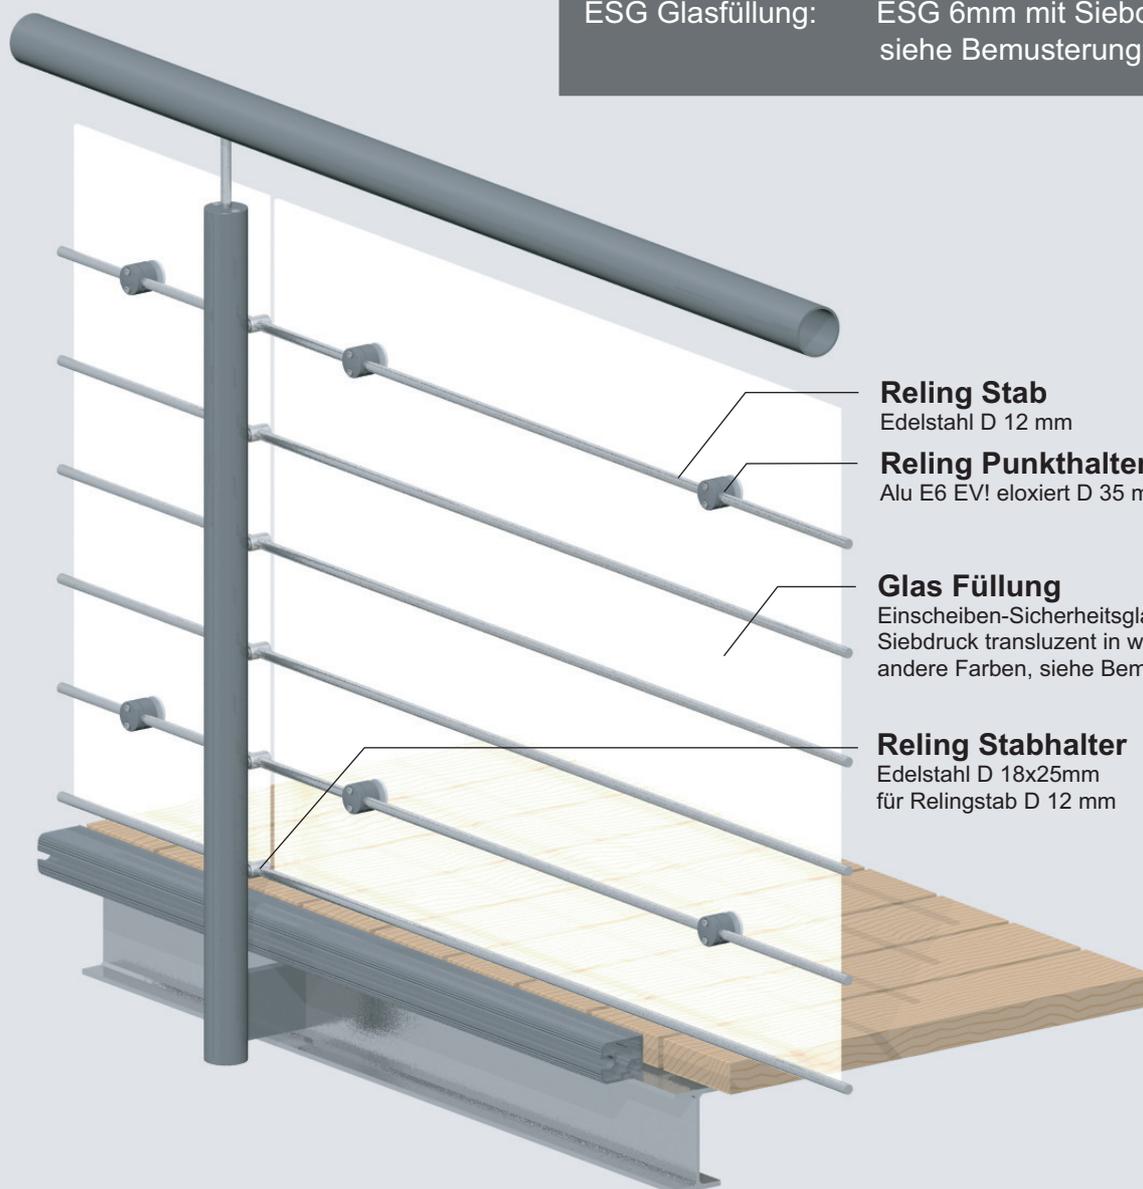

Reling Stab
Edelstahl D 12 mm

Reling Punkthalter
Alu E6 EV! eloxiert D 35 mm

Glas Füllung
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Siebdruck transluzent in weiß oder
andere Farben, siehe Bemusterung

Reling Stabhalter
Edelstahl D 18x25mm
für Relingstab D 12 mm